


Bande haute performance pour bobineuse de tôle GK3CP 2DPU/1DPU

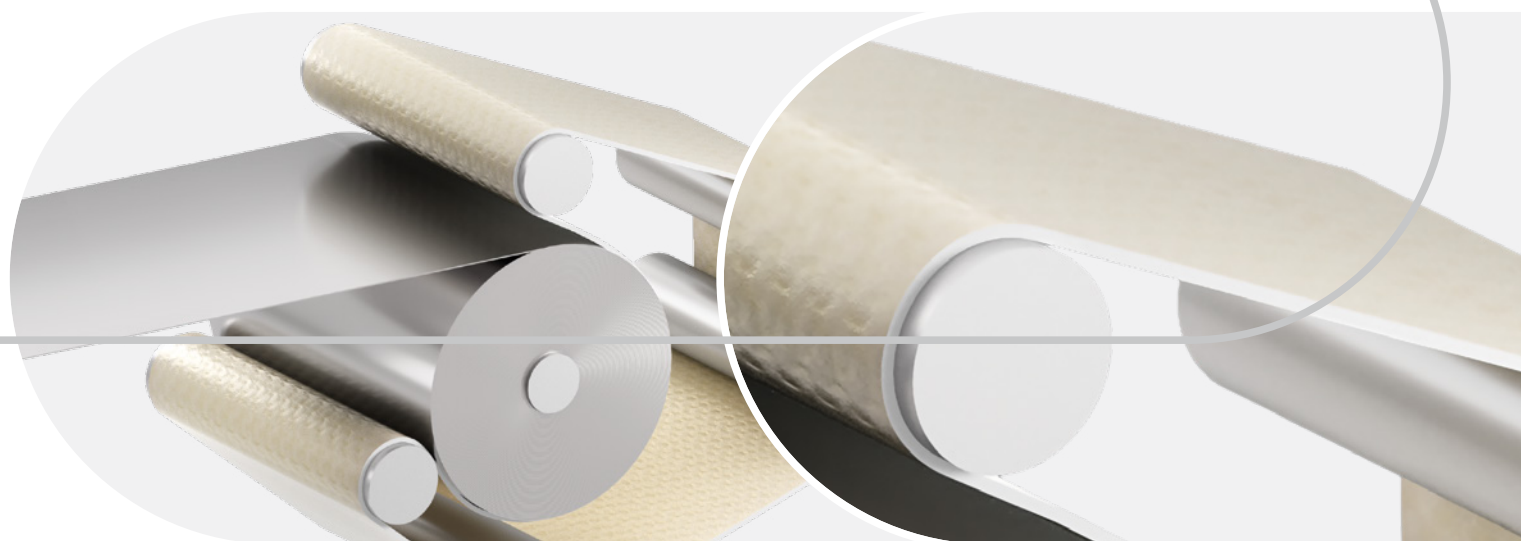

La nouvelle bande haute performance GK3CP 2DPU/1DPU est destinée aux bobineuses (enrouleuses) de l'industrie de la métallurgie. Sa durabilité permet de réduire les coûts liés aux arrêts machine. La trame tissée sans fin, revêtue de polyuréthane de coulée (DPU), est à l'origine de sa longévité et de sa résistance aux impacts et aux coupures. Elle est ainsi parée pour affronter des conditions difficiles comme l'agression des bords coupants de bobines de métal.


La GK3CP 2DPU/1DPU convient particulièrement aux enrouleuses utilisées dans la fabrication de bobines d'acier, de cuivre et d'aluminium, grâce à :

- un revêtement très adhérent résistant aux coupures ;
- un choix de longueurs allant de 2,5 m à 20,0 m ;
- une largeur maximale de 1,9 m avec bords coupés et 2,0 m avec bords entiers ;
- une fabrication à la longueur désirée pour chaque bande tissée sans fin, ne nécessitant pas de jonctionnement.

Bande haute performance pour bobineuse de tôle GK3CP 2DPU/1DPU

Principales caractéristiques	Vos avantages
<ul style="list-style-type: none"> • Revêtement résistant aux coupures et aux rayures, à l'adhérence fiable 	<ul style="list-style-type: none"> • Production durable et sans maintenance • Longue durée de vie de la bande • Faible coût de cycle de vie
<ul style="list-style-type: none"> • Polyester tissé sans fin haute résistance 	<ul style="list-style-type: none"> • Peu extensible • Moins d'ajustements de la tension et d'arrêts machine • Bon guidage de la bande • Frais de maintenance réduits
<ul style="list-style-type: none"> • Revêtement résistant aux produits chimiques 	<ul style="list-style-type: none"> • Ne durcit pas, ne se fissure pas • Longue durée de vie de la bande
<ul style="list-style-type: none"> • Conception sur mesure : épaisseur du revêtement et matériaux au choix 	<ul style="list-style-type: none"> • Une bande personnalisée adaptée à vos utilisations spécifiques

Coupe transversale

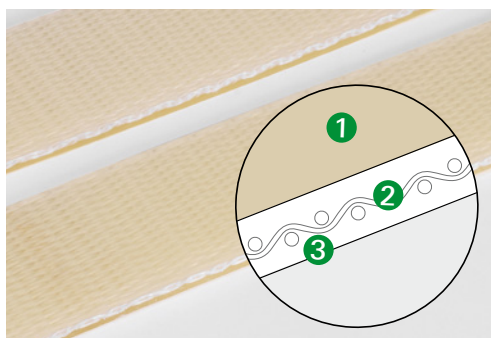

- 1 Revêtement en DPU (duroplastic urethane) côté transport
- 2 Couche de traction en tissu polyester
- 3 Revêtement en DPU côté tambour

Principales caractéristiques techniques

Type	Épaisseur		Force de traction pour 1 % d'allongement (relâchée)		Couleur côté transport
	mm	inch	N/mm	lb/inch	
GK3CP 2DPU/1DPU	6,0	0,24	29	167	Transparent

Les informations fournies dans la présente n'ont aucune valeur juridique. Elles ne constituent aucune garantie et peuvent être modifiées sans préavis. Veuillez vous référer aux spécifications/limitations de responsabilité figurant dans les fiches techniques respectives.

Pour plus d'information, sélectionner le pays dans la rubrique "Habasit Worldwide" sur :
www.habasit.com

Habasit AG
 CH-4153 Reinach-Basel
 Tél. : +41 61 715 15 15
 Fax : +41 61 715 15 55
 E-mail : info@habasit.com

Copyright Habasit AG
 Soumis à modification

4397SRF.SEB-fr0716HOR